

**Sede e smistamento**  
**Firmensitz und Lager**  
PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
I-39030 Olang/BZ  
T 04 74 49 50 00  
F 04 74 49 50 50  
E info@panalex.it  
www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Varesche, 13  
I-37010 Albarè di  
Costermano/VR  
T 04 56 20 10 88  
F 04 56 20 10 87





## PANALEX *Distanziatori/Abstandhalter*



Con estrema sicurezza tenete a distanza nel tempo le facciate

Damit halten Sie Oberflächen sicher und dauerhaft auf Abstand





## PANAPLAST *Distanziatori/Abstandhalter* PVC/PVC



**PANAPLAST "UNICO" – economico, di rapido utilizzo e resistente ad alte pressioni. Usalo in ogni tuo getto!**


**PANAPLAST "UNICO" – ökonomisch, schnell einsetzbar und resistent gegen hohen Druck.**

### Caratteristiche

- Tenuta di una pressione d'acqua massima di 5 bar
- Non tossico
- Resistente agli acidi
- Pronto per un rapido e facile impiego, non è necessario tagliarlo e non è richiesto l'uso di colle
- Fornito in confezioni pratiche
- Completo di 2 tappi di chiusura
- Resistente nel tempo
- L'economicità, la rapidità e la semplicità d'uso fanno di "UNICO" il distanziatore idoneo per tutti i lavori anche là dove non ci sono alte pressioni d'acqua

Diam. tubo 22 mm  
Lunghezze standard disponibili in magazzino:  
cm 20 - 25 - 30 - 35 - 40  
(50 pezzi/confezione)  
cm 45 - 50  
(25 pezzi/confezione)

Lunghezze diverse dallo standard e fino a 50 cm disponibili a richiesta

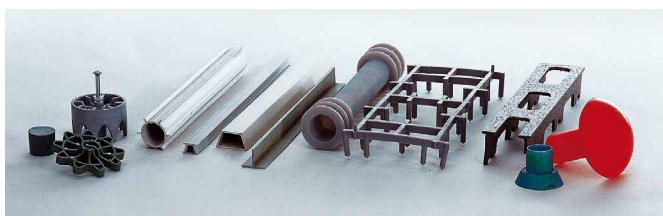

### Eigenschaften

- Bestehend aus einem Stück
- Wasserdicht bis zu einem Druck von 5 bar
- Schadstofffrei
- Beständig gegen Säuren
- Sofort anwendbar für eine schnelle und leichte Verlegung, keine Zuschnitte, kein Kleben
- Lieferung in praktischen Konfektionen
- Komplett mit 2 Abschlussstopfen
- Lange Haltbarkeit
- Die schnelle und leichte Verlegung sowie der Preisvorteil machen aus "UNICO" den geeigneten Abstandhalter für alle Arbeiten, auch dort wo kein hoher Wasserdruck herrscht

Durchmesser Rohr 22 mm  
Standardmaße lagernd:  
cm 20 - 25 - 30 - 35 - 40  
(50 Stück/Konfektion)  
cm 45 - 50  
(25 Stück/Konfektion)

Andere Formate bis zu 50 cm auf Anfrage

## PANACEM Distanziatori/Abstandhalter Fibrocemento/Faserbeton



### PANACEM Fibrocemento – distanziatori singoli e distanziatori a grande superficie

#### Caratteristiche dei distanziatori in fibrocemento per costruzioni in calcestruzzo

- Notevole risparmio di tempo e denaro, grazie alla posa semplice e veloce
- Accoppiamento omogeneo del calcestruzzo - nessuna fessura - adatto per calcestruzzo faccia a vista
- Distanza e copertura perfetta dei ferri di armatura dalla cassaforma
- Uguale coefficiente di dilatazione del calcestruzzo
- Elevata resistenza alla compressione, secondo le norme DIN 1045
- Assenza di fessure alle basse temperature
- Elevata resistenza al fuoco (classe A2 = ignifugo), assenza di deformazioni alle alte temperature
- Materiale di alta qualità, ideale per calcestruzzo a tenuta stagna

- Grazie a questi vantaggi, i distanziatori in fibrocemento PANACEM vengono utilizzati per la realizzazione di opere ove è richiesta la massima sicurezza statica (viadotti, depuratori, gallerie ecc.)
- Nel caso del distanziatore tubolare in fibrocemento si consiglia l'utilizzo di due tappi per ogni lato
- Privo di amianto



### PANACEM Faserbeton – Einzel- und Flächenabstandhalter aus Faserbeton

#### Eigenschaften der Abstandhalter aus Faserbeton für den Betonbau

- Kosteneinsparung durch schnelles und einfaches Verlegen
- Homogener Verbund mit Beton - keine Rissbildungen - gut geeignet für Sichtbeton
- Exakter Abstand und Betondeckung der Bewehrungen



- Gleicher Ausdehnungskoeffizient wie Beton
- Hohe Druckfestigkeit gemäß DIN 1045
- Kein Verspröden bei Kälte
- Hoher Widerstand bei Feuer (Klasse A2 = nicht brennbar), kein Erweichen und Schmelzen bei Hitze
- Hohe Materialqualität, bestens geeignet für wasserdichten Beton
- Dank dieser Vorteile ist es möglich, mit den Abstandhaltern aus Faserbeton PANACEM anspruchsvolle Bauten zu fertigen (Tunnels, Brücken, Wasser-Klärbecken usw.)
- Bei rohrförmigen Abstandhaltern aus Faserbeton zwei Stopfen pro Seite einkleben
- Asbestfrei




**Sede e smistamento**  
**Firmensitz und Lager**  
PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
I-39030 Olang/BZ  
T 04 74 49 50 00  
F 04 74 49 50 50  
E info@panalex.it  
www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Varesche, 13  
I-37010 Albarè di  
Costermano/VR  
T 04 56 20 10 88  
F 04 56 20 10 87



## PANAFER *Distanziatori/Abstandhalter* Ferro/Eisen

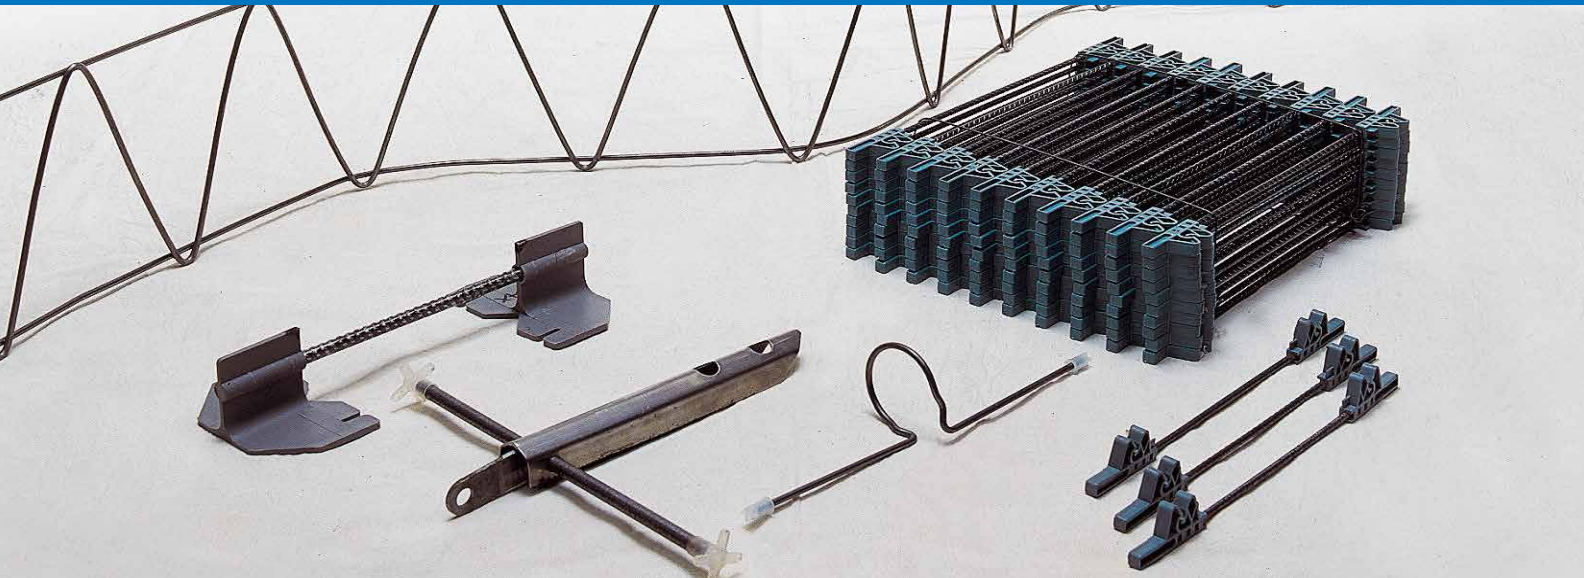


### PANARETE – il distanziatore che si addatta alle Vostre esigenze

Questi distanziatori garantiscono la distanza tra armatura inferiore e superiore di piastre e pareti. Il non contatto con il rivestimento garantisce un calcestruzzo faccia a vista.

**Lunghezza**  
200 cm

**Spessore**  
4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –  
16 – 18 – 20 – 22 – 24 –  
26 – 28 – 30 – 35 – 40 cm

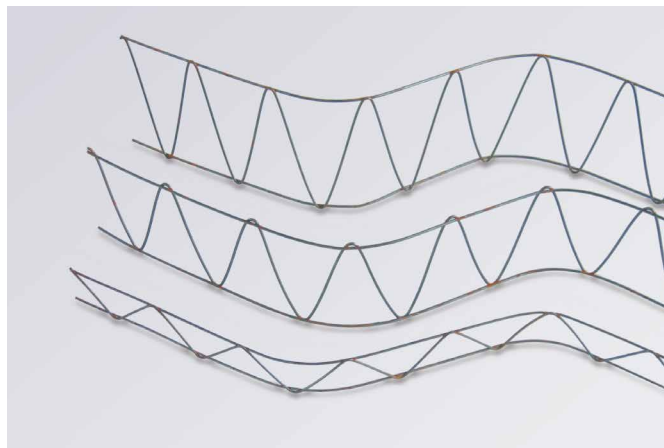

### PANARETE – der Abstandhalter der sich Ihren Bedürfnissen anpasst

Diese Distanzstreifen liegen zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Platten, sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden. Sie stehen nicht auf der Schalung (keine Kunststoff-Füßchen) und ergeben daher einen einwandfreien Sichtbeton.

**Länge**  
200 cm

**Stärken**  
4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –  
16 – 18 – 20 – 22 – 24 –  
26 – 28 – 30 – 35 – 40 cm

